



Icopal Bitumilakka

Icopal Bitumiliuos

Icopal Kattokitti

Icopal Saumaliima

Icopal Kumibitumiliima

Icopal Asfaltinpaikkausmassa

Icopal Sammaleenpoistoaine

LIIMAT, LIUKOKSET JA MASSAT



Icopal Bitumilakka

Tuotekuvaus:

Kylmänä juokseva bitumipohjainen kosteuseriste ja katonhoitoaine BIL 80/85

Käyttötarkoitus:

Soveltuu kermikattojen hoitoon sekä betonipinnoille siveltäväksi kosteuseristeeksi. Alusta esisivellä Bitumiliuksella. Ei sisätiloihin.

Ominaisuudet:

Levityksen ja kuivumisen aikana bitumilakka ei siedä vesisadetta. Icopal Bitumilakan kuivumisaika on 3–4 tuntia +20 °C.

Menekki:

N. 0,5–1,0 l/m² pinnasta riippuen

Käyttöohje:

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Jos kysymyksessä on betonipinta, se esisivellä Icopal Bitumiliuksella BIL 20/85. Jotta kuivumisaika saadaan lyhyeksi, sivellä lakkaa hyvin ohuelti. Lakka voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Mikäli Icopal Bitumilakka on kylmästä johtuen liian kankeaa, voidaan sitä varovasti lämmittää vesihautteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Astiakoot:

2,5 l, 10 l, 20 l ja 200 l (väri: musta)

Varastointi:

Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (väh. +5 °C).

Paloluokka:

II luokan palavat nesteet



Icopal Bitumiliuos

Tuotekuvaus:

Kylmänä juokseva bitumipohjainen esisivelyaine BIL 20/85

Käyttötarkoitus:

Icopal Bitumiliuosta käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja veden-eristysten esisivelyyn. Ei sisätiloihin.

Ominaisuudet:

Levityksen ja kuivumisen aikana bitumiliuos ei siedä vesisadetta. Icopal Bitumiliuksen kuivumisaika on 2–3 tuntia +20 °C.

Menekki:

N. 0,3 l/m²

Käyttöohje:

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Harkkopinnat tulee slammata ennen käsittelyä. Liuos voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Mikäli Icopal Bitumiliuos on kylmästä johtuen kankeaa, voidaan sitä lämmittää varovasti vesihautteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Astiakoot:

2,5 l, 10 l, 20 l ja 200 l (väri: musta)

Varastointi:

Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (väh. +5 °C).

Paloluokka:

II luokan palavat nesteet



Icopal Kattokitti

Tuotekuvaus:

Käyttövalmis bitumipohjainen korjausmassa

Käyttötarkoitus:

Icopal Kattokittiä käytetään pelti- ja kermikattojen korjauksissa, naularivien, saumojen, jatkoksien ja savupiippujen yhtymäkohtien sekä betonipinnoissa esiintyvien halkeamien tiivistykseen.

Ominaisuudet:

Levityksen aikana Kattokitti ei siedä sadetta. Kattokitin kuivumisaika on 1–3 vuorokautta +20 °C riippuen kerroksen paksuudesta.

Käyttöohje:

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Kattokitti levitetään korjattavalle pinnalle lastalla. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Astiakoot:

1 l, 2,5 l ja 10 l (väri: musta)

Varastointi:

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa (väh. +5 °C).

Paloluokka:

II luokan palavat nesteet

VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL



Icopal Saumaliima

Tuotekuvaus:

Bitumipohjainen liima

Käyttötarkoitus:

Icopal Saumaliima on tarkoitettu tiivis-
sauma-, kolmiorima- ja kattolaattojen
limiliitosten liimaamiseen sekä kermi- ja
peltikattojen tiivistämiseen. Liima levitetään
lastalla. Kuivumisaika on noin 6 tuntia.

Menekki:

N. 1,0 l/m²

Käyttöohje:

Käsittävän pinnan on oltava puhdas
ja kuiva. Työvälineiden puhdistamiseen
soveltuu mineraalitärpätti.

Astiakoot:

1 l, 2,5 l, ja 10 l (väri: musta)

Varastointi:

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa
(väh. +5 °C).

Paloluokka:

II luokan palavat nesteet



Icopal Kumibitumiliima

Tuotekuvaus:

Elastinen kumibitumiliima ja saumamassa

Käyttötarkoitus:

Vanhojen kermikattojen korjaukseen, tiili-
ja minerittikattojen tiivistämiseen sekä
asfaltti- ja bitumipohjaisten materiaalien
saumaukseen.

Ominaisuudet:

Kestää liikettä +/- 7,5 % ja lämpötiloja
-20 °C – +90 °C. Käyttölämpötila
+0 °C – +50 °C. Pölykuiva noin 15 min.
Kuivumisaika 8 vrk. Maalattavissa
akryyililakeksilla.

Käyttöohje:

Pintojen pitää olla puhtaat ja kuivat. Levitä
patruunapuristimella. Tasoita veteen
kastetulla lastalla. Työvälineiden puhdis-
tamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Varastointi:

Sisätiloissa (väh. +5 °C).

Astiakoot:

0,3 l tuubi (väri: musta)



Icopal Sammaleenpoistoaine

Tuotekuvaus:

Nestemäinen sammaleenpoistoaine

Käyttötarkoitus:

Icopal Sammaleenpoistoaine soveltuu
kattojen ja pihakivetysten puhdistamiseen
sammaleesta ja leväkasvustosta.

Ominaisuudet:

Ei tarvitse laimentaa, käytetään kuivalla
säällä.

Menekki:

n. 50m²/5l

Käyttöohje:

Sammaleenpoistoon

Käytettävä kuivalla säällä. Käyttölämpötila
vähintään +10°C. Levitä laimentamatonta
sammaleenpoistoainetta kastelukannulla,
kasviruiskulla tai harjalla. Anna aineen
vaikuttaa kunnes poistettava kasvusto on
muuttunut ruusehtavaksi. Tämän jälkeen
poista sammal, levä, lika, jne. harjaamalla
tai painepesurilla ruiskuttamalla.

Sammaloitumisen ennaltaehkäisyyn


Käytettävä kuivalla säällä. Käyttölämpötila
vähintään +10°C. Käsittele pinnat
ruiskuttamalla, kaatamalla tai harjaamalla
laimentamattomalla sammaleenpoisto-
aineella. Icopal sammaleenpoistoaineella
ei ole vahingollista vaikutuksia ja sen jäämä
on vähäistä joten käsiteltävän pinnan
huuhtelu / pesu ei ole tarpeen. Tuote
ehkäisee sammaloitumisen
useiksi kuukausiksi.

Astiakoot:

5 l

Varastointi:

Varastoitava sisätiloissa (väh. +5 °C).

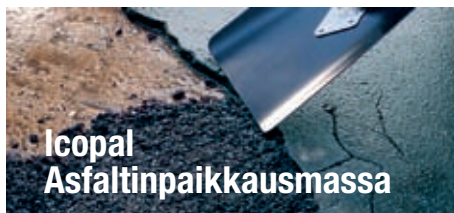

Icopal Asfaltinpaikkausmassa

Tuotekuvaus:

Käyttövalmis bitumipohjainen
paikkausmassa

Käyttötarkoitus:

Soveltuu asfaltissa tai betonissa olevien
epätasaisuuksien ja vaurioiden paikkaa-
miseen. Icopal Asfaltinpaikkausmassalla
saa helposti siistin ilmeen esimerkiksi ulko-
ovien edustoille ja kaivojen ympäröyksille.

Ominaisuudet:

Kuivumisaika +20 °C lämmössä noin 2–3
tuntia. Icopal Asfaltinpaikkausmassa on
tulenarkaa eikä sitä tule käyttää avotulen
läheisyydessä.

Menekki:

0,2–0,4 l/m². 10 litran astia riittää 2–3 m²
alueelle riippuen korjattavan kohteen
syvyydestä.

Käyttöohje:

Puhdista paikattava alue irtopölystä
harjaamalla. Kuoppa täytetään asfaltin-
paikkausmassalla niin, että massa on
20–30 mm suunnitellun pintatason ylä-
puolella. Täytön jälkeen paikka tiiviste-
tään tarkoitukseen sopivalla työkalulla,
esimerkiksi lankulla tai lapiolla.

Astiakoot:

10 l

Varastointi:

Varastoitava kuivassa tilassa
pystyasennossa (väh. +5 °C).

Paloluokka:

II luokan palavat nesteet



Icopal Oy

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puhelin 020 7436 200

Faksi 020 7436 299

www.icopal.fi

info.fi@icopal.com

