


Butyyliteippi

Tuotekuvaus: Butyyliteippiä käytetään aluskatteiden liitoskohtien, läpivientien yms. tiivistämiseen sekä esimerkiksi aluskatteen asennusaikaisten vaurioiden korjaamiseen. Tuote soveltuu myös höyrynsulkujen, telinepeitteiden ja radoneristyskalvojen liitoksiin. Butyyliteippi säilyy joustavana.

Käyttö: Asennustemperatura yli +4°C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Teippi kiinnitetään alla olevan kaistan päälle, suojapaperi poistetaan ja päällimmäinen kaista painetaan tiiviisti kiinni teippiin. Tartunta varmistetaan hankaamalla tai painamalla esim. rullan avulla. Läpivientien yms. kiinnityksen tulee olla lisäksi mekaanisesti varmistettu.

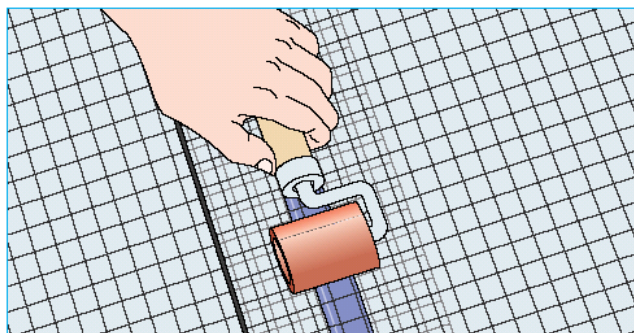

Koostumus: Butyyli.

Väri: Musta.

Pakkaus: 1 rll/pss.

Mitat ja tuotenumerot:

Tuote- numero:	36582	36583	36584
Rullakoko:	30 mm x 5 m	30 mm x 30 m	10 mm x 22,5 m
Paksuus:	1 mm	1 mm	2 mm

Myyjä: Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299

Butyyliteippi

Tuoteominaisuudet

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Sauman liikkuvuus		%	20
Venymä	10 mm/min	%	400
Veto adheesio		kg/cm ²	1,9
Vesihöyrynläpäisevyys		g/m ² -24 h	0,25 (1 mm:n paksuisella)
UV-säteilyn kestävyys			erittäin hyvä
Lämmönkestävyys			-40 ... +90°C
Käyttöikä			n. 20 v.
Kemikaalinkestävyys	Laimeat hapot		Hyvä
	Laimeat emäkset		Hyvä
	Orgaaniset liuottimet		Heikko
Haitallisuus			Ei tunnettuja haitallisia aineita