



# Fastlock<sup>®</sup> Uni

Tuoteseloste ver. 1.5  
5.10.2015

## Tuotekuvaus

Fastlock Uni on polykarbonaatista valmistettu valokate. Katteen reunoissa on putkisaumat, joista valokatelevyt liitetään toisiinsa ja kiinnitetään ruoteisiin ilman läpireikiä.

## Käyttö

Valokatteena. Fastlock Unista voidaan tehdä sekä suoria että kaarevia katoksia. Katso erillinen Fastlock Uni -asennusohje.

## Mitat

Levyn leveys on 216 mm ja hyötyleveys 200 mm. Levyn neliöpaino on 1,9 kg/m<sup>2</sup>. Levyn pituuksia on saatavana seuraavasti:

Pituus		3,0 m	3,5 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	Erikoismitta x m
Tuote- numero	Kirkas	71150	71159	71151	71152	71153	71160
	Pronssi	71191			71192		71164*)
	Valkoinen	71155		71156	71157	71158	71161
	Erikoisvärit						71164*)
Levyn paino kg:		1,14	1,33	1,52	1,9	2,28	0,38 kg/jm

\*) minimimitaus erikoisväreille sekä erikoismittaiselle pronssinväriselle 20 m<sup>2</sup>.

## Pakkaus

Kirkkaat ja pronssinväriset on suojattu irrotettavalla suojamuovilla, joka tulee poistaa ennen asennusta. Tuotteet on kääritty muovikalvoon 6 levyä/pkt. Paketit on asetettu lavalle vaaka-asentoon.

## Varastointi

Tuotteet on varastoitava ja suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Varastoitava tasaisella alustalla. Varastoinnin aikana tulee avaamaton pakkaus suojata suoralta auringonvalolta. Käsiteltävä varoen.

## Hävittäminen


Käytöstä poistettu tuote voidaan toimittaa energiajakeeseen, muovimateriaalien kierrätykseen (polykarbonaatti) tai kaatopaikkajätteeksi paikallisten säädösten mukaisesti.

## Markkinoija

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200  
fax. 020 7436 299

## Alkuperämaa

Tanska

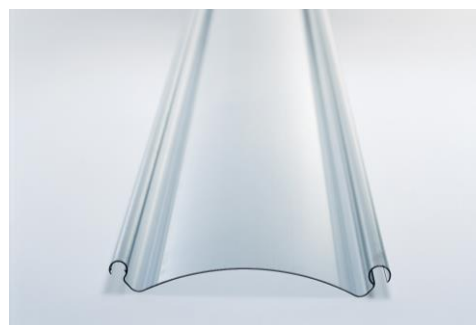



# Fastlock<sup>®</sup> Uni

Tuoteseloste ver. 1.5  
5.10.2015

Tuotetiedot		EN12310-2, EN12311-2	
Koostumus	Polykarbonaatti		
Väri	Kirkas, valkoinen tai pronssi		
Tekniset tiedot	Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Neliömassa	g/m <sup>2</sup>	1900	
Levyn kokonaisleveys	mm	216	
Levyn hyötyleveys	mm	200	
Profiilikorkeus	mm	26	
Paksuus	mm	1	
Valonläpäisykyky			
kirkas	%	72	
pronssi	%	60	
valkoinen	%	35	
Katon minimikaltevuus	mm/m	25 (1:40)	
Taivutussäde	mm	min. 1500	
Kannatinjako	mm	max. k600	
Lumikuorma kannatinjalla k600	kN/m <sup>2</sup>	1,8	
Tuulikuorma kannatinjalla k600	kN/m <sup>2</sup>	2,0	
Paloluokka		B-s1, d0	EN 13501-1*)
Lämpölaajeneminen	mm/m°C	0,065	

\*)

B: tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu

s1: savuntuotto on erittäin vähäistä

d0: palavia pisaroita tai osia ei esiinny

## Valmistaja

Icopal Danmark a/s  
Lyskær 5  
2730 Herlev  
Tanska

# Fastlock<sup>®</sup> Uni

Tuoteseloste ver. 1.5  
5.10.2015

## Mittapiirros

