



Plano XL

Tuoteseloste ver. 1.0
14.3.2016

Tuotekuvaus


Plano XL on kumibituminen kattolaatta. Laatta on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitutukikerroksella (110-120 g/m²). Yläpuolelta tuote on päällystetty värillisellä sirotteella. Laatan yläpinnassa on itseliimautuva bitumikerros. Plano XL tuotteesta ei poisteta alapinnan suojamuovia.

Käyttö

Kattolaattana tasaiselle alustalle, vaatii aluskatteen. Katso erillinen asennusohje.

Mitat

1x0,5 m. Yhden laatan paksuus on n.4 mm ja paino n.2,1 kg.

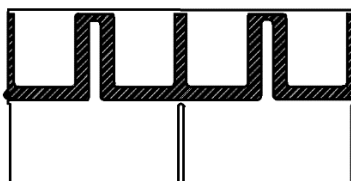

Pakkaus

Paketissa on 10 laattaa, josta saadaan 2,3 m² valmista kattoa. Laatat on pakattu paperiseen kääreeseen, joka on suojattu muovilla. Tuotteen valmistustiedot ovat paketissa olevassa etiketitarrassa. Laattapaketin paino on n.23kg. Kuormalavalle on pakattu 44 laattapakettia. Täyden lavan paino on n.1000 kg.

Varastointi

Laattapaketit on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

Alkuperämaa

Suomi

Valmistaja:

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299



Plano XL

Tuoteseloste ver. 1.0
14.3.2016

Tuotetiedot		EN 544:2011 Bitumiset kattolaatat		
Koostumus	Lasikuitutukikerros (110-120 g), SBS-modifioitu bitumi, hiekka ja pintasirote			
Tekniset tiedot		Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Neliöpaino	g/m ²	4500(± 300)	EN 544:2011	
Bitumin määrä	g/m ²	>1300 g/m ²		
Vetolujuus pituussuuntaan	N/50 mm	850(± 250)		
Vetolujuus poikkisuuntaan	N/50 mm	550(± 150)		
Venymä pituussuuntaan	%			
Naulanvarren repäisylujuus	N	150 (±50)		
Lämmönkestävyys	C	>90		
Lämmönkestävyys vanhennuksen jälkeen	C	>90		
Veden absorptio	%	< 2		
Sirotteen kiinnipysyvyys	%	< 2,5		

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299